



ELETRONICA INDUSTRIALE

CATALOGO

LIGHTING – SECURITY

2020

new
LIGHTING



new
LIGHTING




new
SECURITY – ANTINTRUSIONE



Xeltech s.r.l.
Via Corno 6/B - 35040 - MEGLIADINO S. VITALE - (PD)
Tel. +39 348 7938211 - +39 335 6385743
E-mail: a.finco@xeltech.it - www.xeltech.it

PROFILI LED-STRIP LED E ACCESSORI

Pag. 3 - 9



CAMPANE INDUSTRIALI PIATTE

Pag. 10- 11



CAMPANE INDUSTRIALI LINEARI

Pag. 12



PROIETTORI INDUSTRIALI

Pag. 13-17



ARMATURE STRADALI E ACCESSORI

Pag. 18- 21



PLAFONIERE LINEARI IP20 – IP65

Pag. 22- 23



PLAFONIERE TONDE ABS IP20 – IP65

Pag. 24



PLAFONIERE INCASSO – PARETE IP20

Pag. 25 -30



FARETTI INCASSO ORIENTABILI E FISSI

Pag. 31 - 33



FARETTI CARRABILI E SEGNAPASSO

Pag. 34 - 36



SOSPENSIONI LINEARI E TONDE

Pag. 37



PANNELLI LED 600x600 – 1200x300

Pag. 38- 40



APPLIQUE DESIGN - APPLIQUE GU10

Pag. 41 - 45



FARETTI BINARIO TRIFASE

Pag. 46 -47



PALETTI GIARDINO E PICCHETTI

Pag. 48 - 49



SENSORI IR - MICROWAVE 230Vac

Pag. 50



LAMPADIE INDUSTRIALI E27-E40

Pag. 51



CENTRALI ANTIFURTO e TELECAMERE

Pag. 52-54



Barre Led Personalizzate su Misura da 100mm a 3000mm new

Realizziamo Barre Led a Misura (custom) per il settore del mobile e per applicazioni architeturali.

Su richiesta, sono fornibili anche **profili verniciati e lampade a sospensione custom-made.**

**CUSTOM
MADE**

ESEMPIO BARRA LED PERSONALIZZATA SU MISURA

TIPO SENSORE (IR – Touch Dimmer)

ESEMPIO COMPOSIZIONE



Lunghezza Barra:	1250mm
Lunghezza Filo:	2ml
Alimentazione:	24 volt
Potenza Led :	12W/m
Colore Della Luce:	3000K
Clip Fissaggio:	n° 2
Tipo Sensore :	Fotocellula


DISPONIBILI VARI TIPI DI PROFILI, STRIP LED, SENSORI ecc. CHIEDERE CATALOGO SPECIFICO

Profilo Alluminio L=2000-3000mm

new




15W/m Ta 20°C




Cod. Catalogo : **XT-E810**

15W/m Ta 20°C




Cod. Catalogo : **XT-E131**

15W/m Ta 20°C

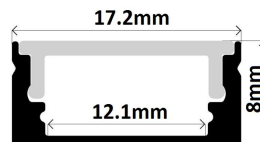

Cod. Catalogo : **XT-E172**

25W/m Ta 20°C




Cod. Catalogo : **XT-17215**

Prezzo Euro/ml :




10W/m Ta 20°C




Cod. Catalogo : **XT-A1529**

10W/m Ta 20°C

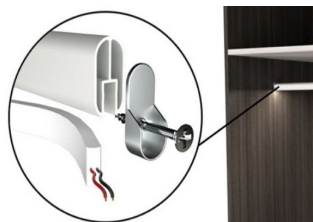

Cod. Catalogo : **XT-A1529-LED**

25W/m Ta 20°C



Cod. Catalogo : **XT-E2712**

20W/m Ta 20°C




Cod. Catalogo : **XT-E277**

Profilo Alluminio L=2000mm

new




45W/m Ta 20°C

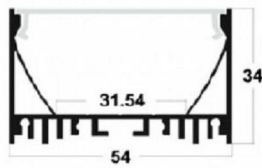


Cod. Catalogo : **XT-E5434**

45W/m Ta 20°C

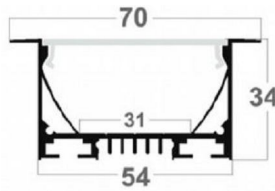


Cod. Catalogo : **XT-I7034**

35W/m Ta 20°C



Cod. Catalogo : **XT-E3535**


35W/m Ta 20°C

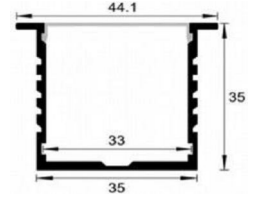

Cod. Catalogo : **XT-I4435**




17W/m Ta 20°C




Cod. Catalogo : **XT-E17**

17W/m Ta 20°C

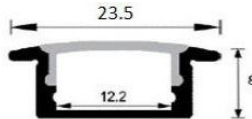


Cod. Catalogo : **XT-I235**

24W/m Ta 20°C



Cod. Catalogo : **XT-E235**

24W/m Ta 20°C




Cod. Catalogo : **XT-I30**

Profilo Alluminio L=2000mm

new




17W/m Ta 20°C




Cod. Catalogo : **XT-E4516**

24W/m Ta 20°C




Cod. Catalogo : **XT-E3030**

17W/m Ta 20°C



Cod. Catalogo : **XT-Q1616**

24W/m Ta 20°C

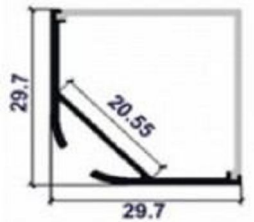


Cod. Catalogo : **XT-Q3030**

Prezzo Euro/ml :




17W/m Ta 20°C




Cod. Catalogo : **XT-E1612**

17W/m Ta 20°C

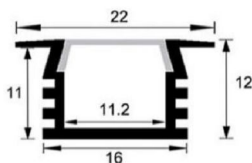


Cod. Catalogo : **XT-I2212**

40W/m Ta 20°C

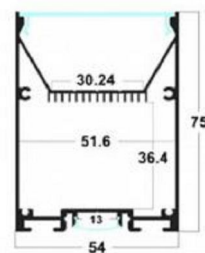

Cod. Catalogo : **XT-E5475**

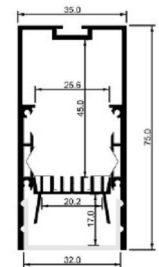











40W/m Ta 20°C



Cod. Catalogo : **XT-E3275**













Strip Led SMD 2835 24Vdc

new

	9,6W/m	14,4W/m	17,3W/m	20W/m
 SMD2835  CRI Ra 80+  24Vdc  IP20	 100lm/W 	 100lm/W 	 110lm/W 	 120lm/W 
Cod. Catalogo	XT01SL-3000/4000/6000	XT02SL-3000/4000/6000	XT03SL-3000/4000/6000	XT04SL-3000/4000/6000
CCT :	3000K/4000K/6000K	3000K/4000K/6000K	3000K/4000K/6000K	3000K/4000K/6000K
Tensione:	24Vdc	24Vdc	24Vdc	24Vdc
Led/m :	120led/m	120led/m	168led/m	196led/m
Lumen/metro :	960lm/m	1440lm/m	1800lm/m	2400lm/m
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP20	IP20	IP20	IP20
Dimensioni :	5000x8x2mm	5000x8x2mm	5000x8x2mm	5000x8x2mm

Strip Led SMD 2835 24Vdc

new

	12W/m	14W/m	22W/m	24W/m
 SMD2835  CRI Ra 80+  24Vdc  IP20	 150lm/W 	 150lm/W 	 170lm/W 	 170lm/W 
Cod. Catalogo	XT05SL-3000/4000/6000	XT06SL-3000/4000/6000	XT07SL-3000/4000/6000	XT08SL-3000/4000/6000
CCT :	3000K/4000K/6000K	3000K/4000K/6000K	3000K/4000K/6000K	3000K/4000K/6000K
Tensione:	24Vdc	24Vdc	24Vdc	24Vdc
Led/m :	160led/m	140led/m	128led/m	128led/m
Lumen/metro :	1800lm/m	2100lm/m	3740lm/m	4080lm/m
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP20	IP20	IP20	IP20
Dimensioni :	5000x10x2mm	5000x10x2mm	5000x10x2mm	5000x12x2mm

Accessori per Profili Alluminio 12-24Vdc

new



TOUCH ON-OFF



TOUCH DIMMER



IR ON-OFF 45"



IR CORTESIA 45"



Cod. Catalogo	XT-T1	XT-T2	XT-PIR1	XT-PIR2
Alimentazione :	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc
Potenza :	50W	50W	50W	50W
Tipo Sensore :	Capacitivo	Capacitivo	IR	IR
Tempo ON-OFF :	----	----	45"	45"
Funzioni :	ON -OF	On-Off/Dimmer	On-Off	On-Off Dimmer
Grado IP :	IP20	IP20	IP20	IP20
Materiale :	FR4	FR4	FR4	FR4

Dimmer PWM DALI 1-10V PUSH 12-24Vdc


new



8 AMPERE



12 AMPERE

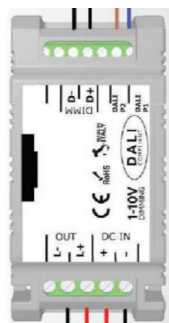

10 AMPERE



Cod. Catalogo	XT001102	XT001100	XT001101
Tipo :	Amplificatore 3Ch	Amplificatore 3Ch	Amplificatore 3Ch
Alimentazione :	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc
Corrente Max :	3CH 8A Max	3CH 8A Max	3CH 10A Max
Colore :	130x42x30mm	140x54x38mm	158x54x44mm
Materiale :	Bianco	Bianco	Bianco

Radio Controller RGB – Dimmer RF

new



CONTROLLER RGB



COMANDO RGB



DIMMER



COMANDO



Cod. Catalogo

XT000800

XT000801

XT000802

XT000803

Tipo : RGB/RGB+W
Alimentazione : 12-24Vdc
Corrente Max : 4CH 10A Max
Tipo Controllo : RF
Colore : Grigio
Materiale : Plastic Case

Tipo : RGB/RGB+W
Alimentazione : Batteria 2032
Corrente Max : ---
Tipo Controllo : Touch
Colore : Bianco
Materiale : Plastic Case

Tipo : White + Dimmer
Alimentazione : 12-24Vdc
Corrente Max : 4CH 10A Max
Tipo Controllo : RF
Colore : Grigio
Materiale : Plastic Case

Tipo : White + Dimmer
Alimentazione : Batteria 2032
Corrente Max : ---
Tipo Controllo : Touch
Colore : Bianco
Materiale : Plastic Case

Radio Controller RGB – Dimmer RF da Parete

new



CONTROLLER RGB



COMANDO RGB



DIMMER



COMANDO



Cod. Catalogo

XT000805

XT000806

XT000807

XT000808

Tipo : RGB/RGB+W
Alimentazione : 12-24Vdc
Corrente Max : 4CH 10A Max
Tipo Controllo : RF
Colore : Grigio
Materiale : Plastic Case

Tipo : RGB/RGB+W
Alimentazione : Batteria Ricaricabile
Corrente Max : ---
Tipo Controllo : Touch Panel
Colore : Bianco
Materiale : Plastic Case

Tipo : White + Dimmer
Alimentazione : 12-24Vdc
Corrente Max : 4CH 10A Max
Tipo Controllo : RF
Colore : Grigio
Materiale : Plastic Case

Tipo : White + Dimmer
Alimentazione : Batteria Ricaricabile
Corrente Max : ---
Tipo Controllo : Touch Panel
Colore : Bianco
Materiale : Plastic Case

Amplificatore di Segnale 3 Canali 12-24Vdc

new



**3 CANALI
6A**



**3 CANALI
8A**



**3 CANALI
10A**



**3 CANALI
12A**



Cod. Catalogo

XT000820

XT000821

XT000822

XT000823

Tipo :
Alimentazione :
Corrente Max :
Colore :
Materiale :

Amplificatore 3Ch
 12-24Vdc
 3CH 6A Max
 110x44x30mm
 Bianco

Amplificatore 3Ch
 12-24Vdc
 3CH 8A Max
 140x54x38mm
 Bianco

Amplificatore 3Ch
 12-24Vdc
 3CH 10A Max
 158x54x44mm
 Bianco

Amplificatore 3Ch
 12-24Vdc
 3CH 12A Max
 80x70x35mm
 Nero

Amplificatore di Segnale 1 Canale 12-24Vdc

new



**1CANALE
6A**



**1CANALE
8A**



**1CANALE
10A**



**1CANALE
12A**



Cod. Catalogo

XT000820-1

XT000821-1

XT000822-1

XT000823-1

Tipo :
Alimentazione :
Corrente Max :
Colore :
Materiale :

Amplificatore 1Ch
 12-24Vdc
 6A Max
 110x33x30mm
 Bianco

Amplificatore 1Ch
 12-24Vdc
 8A Max
 120x33x38mm
 Bianco

Amplificatore 1Ch
 12-24Vdc
 10A Max
 138x45x44mm
 Bianco

Amplificatore 1Ch
 12-24Vdc
 12A Max
 140x48x55mm
 Nero

Alimentatori 230Vac 24Vdc Classe I

new



60W



XTAL24-01

Alimentazione : 230Vac – 50/60Hz
 Uscita : 24Vdc
 Corrente : 2.5A
 Classe Isolamento : I

100W



XTAL24-02

Alimentazione : 230Vac – 50/60Hz
 Uscita : 24Vdc
 Corrente : 4,1A
 Classe Isolamento : I

150W



XTAL24-02

Alimentazione : 230Vac – 50/60Hz
 Uscita : 24Vdc
 Corrente : 6,2A
 Classe Isolamento : I

250W




XTAL24-03

Alimentazione : 230Vac – 50/60Hz
 Uscita : 24Vdc
 Corrente : 10,4A
 Classe Isolamento : I

Alimentatori Slim 230Vac 24Vdc Classe I

new



60W



XTAL24S-01

Alimentazione : 230Vac – 50/60Hz
 Uscita : 24Vdc
 Corrente : 2.5A
 Classe Isolamento : I

100W



XTAL24S-02

Alimentazione : 230Vac – 50/60Hz
 Uscita : 24Vdc
 Corrente : 4,1A
 Classe Isolamento : I

150W



XTAL24S-03

Alimentazione : 230Vac – 50/60Hz
 Uscita : 24Vdc
 Corrente : 6,2A
 Classe Isolamento : I

250W




XTAL24S-04

Alimentazione : 230Vac – 50/60Hz
 Uscita : 24Vdc
 Corrente : 10,4A
 Classe Isolamento : I

Alimentatori 230Vac 24Vdc IP67

new



60W



XT001030

Alimentazione : 230Vac – 50/60Hz
 Uscita : 24Vdc
 Corrente : 2.5A
 Classe Isolamento : II

100W



XT001031

Alimentazione : 230Vac – 50/60Hz
 Uscita : 24Vdc
 Corrente : 4,1A
 Classe Isolamento : II

150W



XT001032

Alimentazione : 230Vac – 50/60Hz
 Uscita : 24Vdc
 Corrente : 6,2A
 Classe Isolamento : II

250W




XT001033

Alimentazione : 230Vac – 50/60Hz
 Uscita : 24Vdc
 Corrente : 10,4A
 Classe Isolamento : II

Campana Industriale PRO-S 145lm/W

new

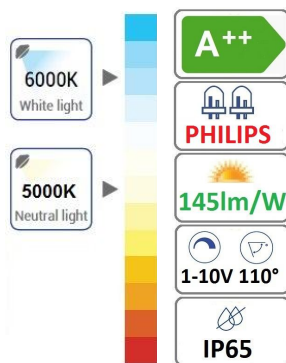

Cod. Catalogo

XT002020-5000/6000

XT002021-5000/6000

XT002022-5000/6000


Colore della Luce : 5000K/6000K
Tensione Alimentazione: 200-240Vac
Flusso Nominale : 14500lm
Apertura Fascio : 110°
CRI : Ra≥80
Grado IP : IP65
Grado IK : IK08
Dimmerabile : 1 -10V
Dimensioni : Ø285x185mm

5000K/6000K
200-240Vac
21750lm
110°
Ra≥80
IP65
IK08
1 -10V
Ø295x195mm

5000K/6000K
200-240Vac
29000lm
110°
Ra≥80
IP65
IK08
1 -10V
Ø295x195mm

Campana Industriale PRO-H 150lm/W

new

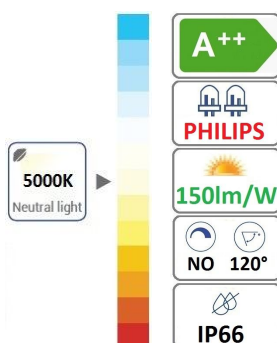

Cod. Catalogo

XT002030-5000

XT002031-5000

XT002032-5000

XT002033-5000

Colore della Luce : 5000K
Tensione Alimentazione: 200-240Vac
Flusso Nominale : 15000lm
Apertura Fascio : 120°
CRI : Ra≥80
Grado IP : IP66
Grado IK : IK08
Dimmerabile : NO
Dimensioni : Ø280x175mm


5000K
200-240Vac
22500lm
120°
Ra≥80
IP66
IK08
NO
Ø320x190mm

5000K
200-240Vac
30000lm
120°
Ra≥80
IP66
IK08
NO
Ø380x190mm

5000K
200-240Vac
37500lm
120°
Ra≥80
IP66
IK08
NO
Ø385x200mm

Campana Industriale PRO-S 170lm/W

new

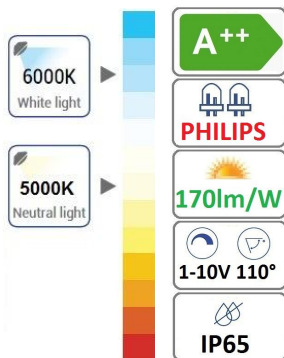

Cod. Catalogo

XT002040-5000/6000

XT002041-5000/6000

XT002042-5000/6000


Colore della Luce : 5000K/6000K
Tensione Alimentazione: 200-240Vac
Flusso Nominale : 17000lm
Apertura Fascio : 110°
CRI : Ra≥80
Grado IP : IP65
Grado IK : IK08
Dimmerabile : 1 -10V
Dimensioni : Ø285x185mm

Colore della Luce : 5000K/6000K
Tensione Alimentazione: 200-240Vac
Flusso Nominale : 25500lm
Apertura Fascio : 110°
CRI : Ra≥80
Grado IP : IP65
Grado IK : IK08
Dimmerabile : 1 -10V
Dimensioni : Ø295x195mm

Colore della Luce : 5000K/6000K
Tensione Alimentazione: 200-240Vac
Flusso Nominale : 34000lm
Apertura Fascio : 110°
CRI : Ra≥80
Grado IP : IP65
Grado IK : IK08
Dimmerabile : 1 -10V
Dimensioni : Ø295x195mm

Campana Industriale Eco 85lm/W

new

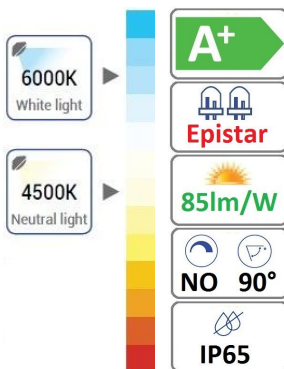

Cod. Catalogo

XT002044-4500/6000

XT002045-4500/6000

XT002046-4500/6000


Colore della Luce : 4500/6000K
Tensione Alimentazione: 200-240Vac
Flusso Nominale : 8500lm
Apertura Fascio : 90°
CRI : Ra≥70
Grado IP : IP66
Grado IK : ---
Dimmerabile : NO
Dimensioni : Ø260x88mm

Colore della Luce : 4500/6000K
Tensione Alimentazione: 200-240Vac
Flusso Nominale : 12750lm
Apertura Fascio : 90°
CRI : Ra≥70
Grado IP : IP66
Grado IK : ---
Dimmerabile : NO
Dimensioni : Ø310x88mm

Colore della Luce : 4500/6000K
Tensione Alimentazione: 200-240Vac
Flusso Nominale : 17000lm
Apertura Fascio : 90°
CRI : Ra≥70
Grado IP : IP66
Grado IK : ---
Dimmerabile : NO
Dimensioni : Ø360x88mm


Campana Industriale Lineare ECO-S 100lm/W

new

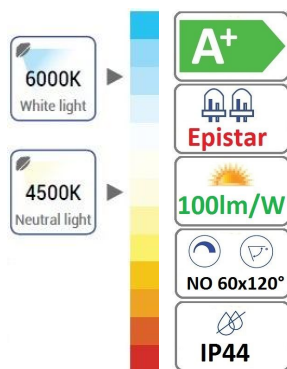

Cod. Catalogo	XT002050-4500/6000	XT002051-4500/6000	XT002052-4500/6000	XT002053-4500/6000
Colore della Luce :	4500/6000K	4500/6000K	4500/6000K	4500/6000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	5000lm	10000lm	15000lm	20000lm
Apertura Fascio :	60°x120°	60°x120°	60°x120°	60°x120°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP44	IP44	IP44	IP44
Grado IK :	---	---	---	---
Dimmerabile :	NO	NO	NO	NO
Dimensioni :	300x110x110mm	565x110x110mm	840x110x110mm	1100x110x110mm


Campana Industriale Lineare D 130lm/W

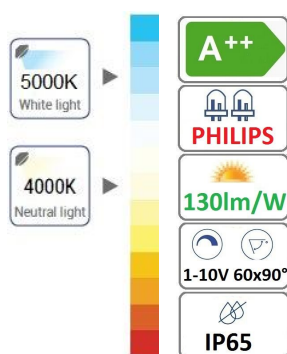

Cod. Catalogo	XT000123-4000/5000	XT000124-4000/5000	XT000125-4000/5000
Colore della Luce :	4000K/5000K	4000K/5000K	4000K/5000K
Tensione Alimentazione:	100-240Vac	100-240Vac	100-240Vac
Flusso Nominale :	11700lm	15600lm	19500lm
Apertura Fascio :	60°x 90°	60°x 90°	60°x 90°
CRI :	Ra≥85	Ra≥85	Ra≥85
Grado IP :	IP65	IP65	IP65
Grado IK :	IK08	IK08	IK08
Dimmerabile :	1 – 10V	1 – 10V	1 – 10V
Dimensioni :	500x140x120mm	740x140x120mm	740x140x120mm

Proiettore Grandi Aree 130lm/W 10°-30°-60°

new

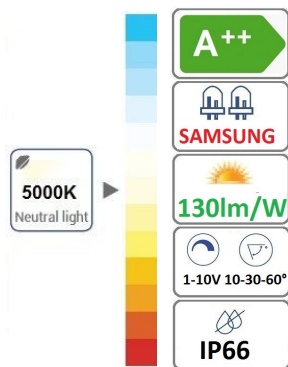

250W

500W

750W

1000W



Cod. Catalogo

XT002060-5000

XT002061-5000

XT002062-5000

XT002063-5000

Colore della Luce :

5000K

5000K

5000K

5000K

Tensione Alimentazione:

100-277Vac

100-277Vac

100-277Vac

100-277Vac

Flusso Nominale :

32500lm

65000lm

97500lm

130000lm

Apertura Fascio :

10°-30°-60°

10°-30°-60°

10°-30°-60°

10°-30°-60°

CRI :

Ra≥70

Ra≥70

Ra≥70

Ra≥70

Grado IP :

IP66

IP66

IP66

IP66

Grado IK :

IK08

IK08

IK08

IK08

Dimmerabile :

1-10V

1-10V

1-10V

1-10V

Dimensioni :

493x297x134mm


564x710x137mm

764x710x137mm

964x710x137mm

Proiettore PRO-D 120lm/W (Dimmerabile 30 - 100% a Triac)

new

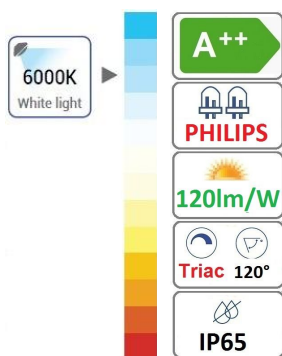

60W

100W

150W

200W



Cod. Catalogo

XT002070-6000

XT002071-6000

XT002072-6000

XT002073-6000

Colore della Luce :

6000K

6000K

6000K

6000K

Tensione Alimentazione:

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

Flusso Nominale :

7200lm

12000lm

18000lm

24000lm

Apertura Fascio :

120°

120°

120°

120°

CRI :

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Grado IP :

IP65

IP65

IP65

IP65

Grado IK :

Dimmerabile :

30-100% Triac

30-100% Triac

30-100% Triac

30-100% Triac

Dimensioni :

315x230x55mm


350x305x65mm

370x340x65mm

410x370x65mm

Proiettore PRO-S 125lm/W

new

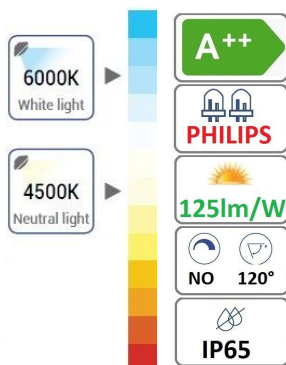

100W



XT002074-4500/6000

150W



XT002075-4500/6000

200W



XT002076-4500/6000

Cod. Catalogo

Colore della Luce :
Tensione Alimentazione:
Flusso Nominale :
Apertura Fascio :
CRI :
Grado IP :
Grado IK :
Dimmerabile :
Dimensioni :

4500K/6000K
200-240Vac
12500lm
120°
Ra≥80
IP65
IK08

345x295x60mm

4500K/6000K
200-240Vac
18750lm
120°
Ra≥80
IP65
IK08


365x330x60mm

4500K/6000K
200-240Vac
25000lm
120°
Ra≥80
IP65
IK08

400x360x60mm

Proiettore PRO-H 120lm/W (Dimmerabile 30 - 100% a Triac)

new

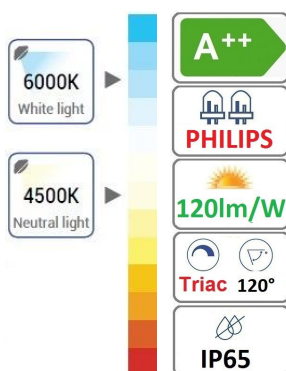

50W



XT002080-4500/6000

100W



XT002081-4500/6000

150W



XT002082-4500/6000

200W



XT002083-4500/6000

Cod. Catalogo

Colore della Luce :
Tensione Alimentazione:
Flusso Nominale :
Apertura Fascio :
CRI :
Grado IP :
Grado IK :
Dimmerabile :
Dimensioni :

4500K/6000K
190-260Vac
6500lm
120°
Ra≥80
IP65
IK08

30-100% Triac
240x280x65mm

4500K/6000K
190-260Vac
13000lm
120°
Ra≥80
IP65
IK08

30-100% Triac
284x334x85mm

4500K/6000K
190-260Vac
19500lm
120°
Ra≥80
IP65
IK08


30-100% Triac
310x345x85mm

4500K/6000K
190-260Vac
26000lm
120°
Ra≥80
IP65
IK08

30-100% Triac
310x345x215mm

Proiettore PRO-HE 125lm/W (Dimmerabile 30 - 100% a Triac)


new

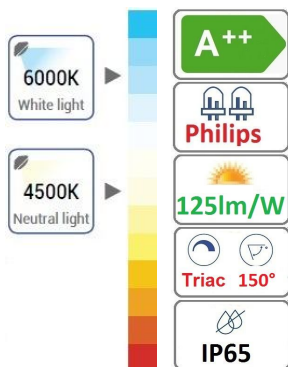

Cod. Catalogo	150W	200W	300W
	XT002090-4500/6000	XT002091-4500/6000	XT002092-4500/6000
Colore della Luce :	4500K/6000K	4500K/6000K	4500K/6000K
Tensione Alimentazione:	190-260Vac	190-260Vac	190-260Vac
Flusso Nominale :	18750lm	25000lm	37500lm
Apertura Fascio :	150°	150°	150°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP65	IP65	IP65
Grado IK :	---	---	---
Dimmerabile :	30-100% Triac	30-100% Triac	30-100% Triac
Dimensioni :	377x305x60mm	420x340x60mm	550x400x60mm


Proiettore PRO-HD 130lm/W (Dimmerabile 30 - 100% a Triac)

new

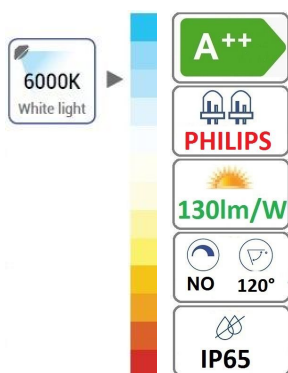

Cod. Catalogo	50W	100W	150W	200W
	XT002093-6000	XT002094-6000	XT002095-6000	XT002096-6000
Colore della Luce :	6000K	6000K	6000K	6000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	6500lm	13000lm	19500lm	26000lm
Apertura Fascio :	120°	120°	120°	120°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP65	IP65	IP65	IP65
Grado IK :	---	---	---	---
Dimmerabile :	30-100% Triac	30-100% Triac	30-100% Triac	30-100% Triac
Dimensioni :	200x240x60mm	250x280x75mm	300x335x75mm	310x340x95mm

Proiettore ECO-H 120lm/W

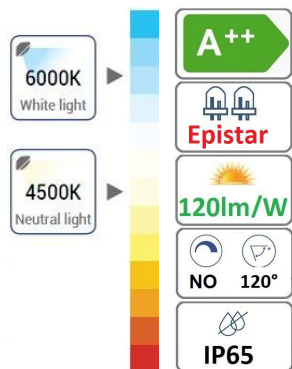

150W



200W



300W



Cod. Catalogo

XT000160H-4500/6000

XT000161H-4500/6000

XT000162H-4500/6000

Colore della Luce :
Tensione Alimentazione:
Flusso Nominale :
Apertura Fascio :
CRI :
Grado IP :
Grado IK :
Dimmerabile :
Dimensioni :

4500K/6000K
200-240Vac
18000lm
120°
Ra≥80
IP65

NO
367x305x50mm


4500K/6000K
200-240Vac
24000lm
120°
Ra≥80
IP65

NO
410x340x50mm

4500K/6000K
200-240Vac
36000lm
120°
Ra≥80
IP65

NO
540x400x50mm

Proiettore ECO 95lm/W

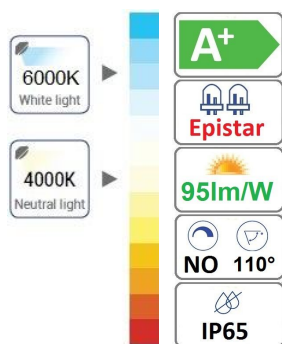

20W



30W



50W



100W



Cod. Catalogo

XT000163-4000/6000

XT000164-4000/6000

XT000165-4000/6000

XT000166-4000/6000

Colore della Luce :
Tensione Alimentazione:
Flusso Nominale :
Apertura Fascio :
CRI :
Grado IP :
Grado IK :
Dimmerabile :
Dimensioni :

4000K/6000K
200-240Vac
1800lm
110°
Ra≥70
IP65

NO
150x143x28mm

4000K/6000K
200-240Vac
2850lm
110°
Ra≥70
IP65

NO
185x185x28mm


4000K/6000K
200-240Vac
4750lm
110°
Ra≥70
IP65

NO
250x195x28mm

4000K/6000K
200-240Vac
9500lm
110°
Ra≥70
IP65

NO
335x275x35mm


Proiettore ECO 85lm/W

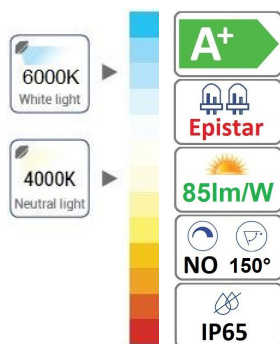

Cod. Catalogo	20W	30W	50W	100W
Colore della Luce :	4000K/6000K	4000K/6000K	4000K/6000K	4000K/6000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	1700lm	2500lm	4250lm	8500lm
Apertura Fascio :	150°	150°	150°	150°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP65	IP65	IP65	IP65
Grado IK :	---	---	---	---
Dimmerabile :	NO	NO	NO	NO
Dimensioni :	162x136x24mm	192x157x25mm	227x185x26mm	316x245x33mm


Proiettore PRO-SENS 120lm/W con sensore Radar

new



Cod. Catalogo	20W	30W	50W
Colore della Luce :	6000K	6000K	6000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	2400lm	3600lm	6000lm
Apertura Fascio :	120°	120°	120°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP65	IP65	IP65
Grado IK :	---	---	---
Dimmerabile :	NO	NO	NO
Dimensioni :	187x181x30mm	220x226x38mm	240x281x64mm

Armatura Stradale HE 135lm/W

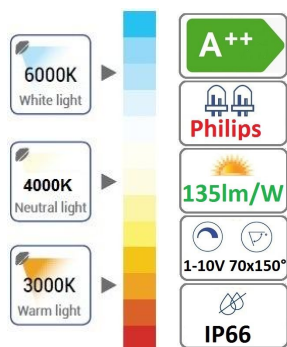

Cod. Catalogo

XT000180-3000/4000/5000

XT000181-3000/4000/5000

XT000182-3000/4000/5000

Colore della Luce :
Tensione Alimentazione:
Flusso Nominale :
Apertura Fascio :
CRI :
Grado IP :
Grado IK :
Dimmerabile :
Dimensioni :

3000K/4000K/5000K
200-240Vac
5400lm
70°x150°
Ra≥80
IP66
IK09
Optional 1-10V/DALI
590x320x105mm

3000K/4000K/5000K
200-240Vac
8100lm
70°x150°
Ra≥80
IP66
IK09
Optional 1-10V/DALI
590x320x105mm

3000K/4000K/5000K
200-240Vac
13500lm
70°x150°
Ra≥80
IP66
IK09
Optional 1-10V/DALI
590x320x105mm

Armatura Stradale E 135lm/W



Cod. Catalogo

XT000186-4500/5500

XT000187-4500/5500

XT000188-4500/5500

Colore della Luce :
Tensione Alimentazione:
Flusso Nominale :
Apertura Fascio :
CRI :
Grado IP :
Grado IK :
Dimmerabile :
Dimensioni :

4500K/5500K
200-240Vac
6750lm
70°x140°
Ra≥80
IP65
IK08
NO
425x180x70mm

4500K/5500K
200-240Vac
13500lm
70°x140°
Ra≥80
IP65
IK08
NO
510x210x70mm

4500K/5500K
200-240Vac
20250lm
70°x140°
Ra≥80
IP65
IK08
NO
640x240x70mm

Armatura Stradale H 130lm/W



60W



XT000194-5000

100W



XT000195-5000

150W



XT000196-5000

Cod. Catalogo

Colore della Luce :
Tensione Alimentazione:
Flusso Nominale :
Apertura Fascio :
CRI :
Grado IP :
Grado IK :
Dimmerabile :
Dimensioni :

5000K
200-240Vac
7800lm
70°x150°
Ra≥80
IP66

NO
680x270x125mm

5000K
200-240Vac
13000lm
70°x150°
Ra≥80
IP66


NO
680x270x125mm

5000K
200-240Vac
19600lm
70°x150°
Ra≥80
IP66

NO
680x270x125mm

Armatura Stradale DALI 135lm/W

new

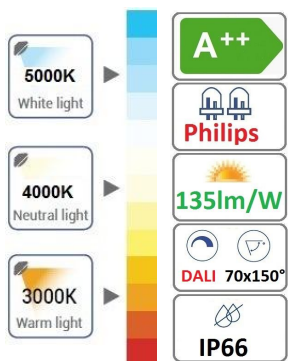

40W



XT003010
3000/4000/5000

60W



XT003011
3000/4000/5000

40W



XT003012
3000/4000/5000

60W



XT003013
3000/4000/5000

Cod. Catalogo

Colore della Luce :
Tensione Alimentazione:
Flusso Nominale :
Apertura Fascio :
CRI :
Grado IP :
Grado IK :
Dimmerabile :
Dimensioni :

3000K/4000K/5000K
200-240Vac
5400lm
70°x150°
Ra≥80
IP66
IK09
DALI
Ø490x700mm


3000K/4000K/5000K
200-240Vac
8100lm
70°x150°
Ra≥80
IP66
IK09
DALI
Ø490x700mm

3000K/4000K/5000K
200-240Vac
5400lm
70°x150°
Ra≥80
IP66
IK09
DALI
440X766mm

3000K/4000K/5000K
200-240Vac
8100lm
70°x150°
Ra≥80
IP66
IK09
DALI
440X766mm

Armatura Centri Storici e Piazze 130lm/W

new

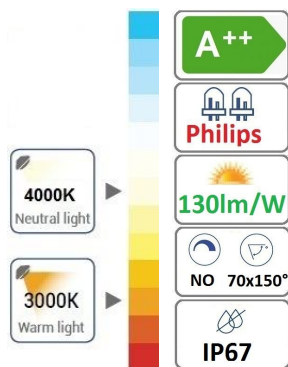

Cod. Catalogo	XT003020-3000/4000	XT003021-3000/4000	XT003022-3000/4000	XT003023-3000/4000
Colore della Luce :	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	4800lm	4800lm	4800lm	4800lm
Apertura Fascio :	70°x150°	70°x150°	70°x150°	70°x150°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP67	IP67	IP67	IP67
Grado IK :	IK08	IK08	IK08	IK08
Dimmerabile :	NO	NO	NO	NO
Dimensioni :	940X610X610mm	670X350X350mm	850x520x520mm	950x550x550mm

Armatura Aree Parcheggio 135lm/W



Cod. Catalogo	XT000200-5700	XT000201-5700	XT000202-5700
Colore della Luce :	5700K	5700K	5700K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	4050lm	6750lm	8100lm
Apertura Fascio :	70x150°	70x150°	70x150°
CRI :	Ra≥70	Ra≥70	Ra≥70
Grado IP :	IP65	IP65	IP65
Grado IK :	---	---	---
Dimmerabile :	NO	NO	NO
Dimensioni :	425x117x76mm	494x155x76mm	494x155x76mm

Accessori Armature Stradali


BRACCIO REGOLABILE 0° - 90°



Accessori



Alluminio

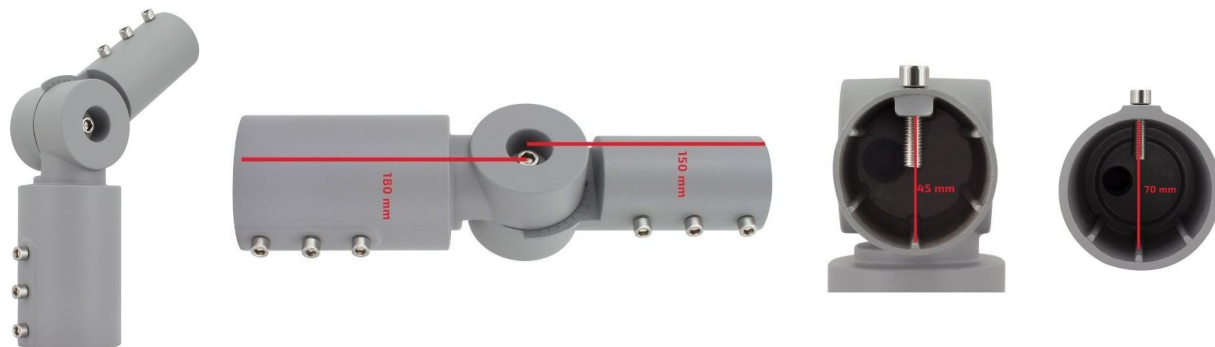

Cod. Catalogo XT000900-G

Adatto per : Armature Stradali

Colore : Grigio

Materiale : Alluminio

Dimensioni : Lunghezza 330mm – Diametro ext 85mm


BRACCIO REGOLABILE 0° - 90°



Accessori



Alluminio

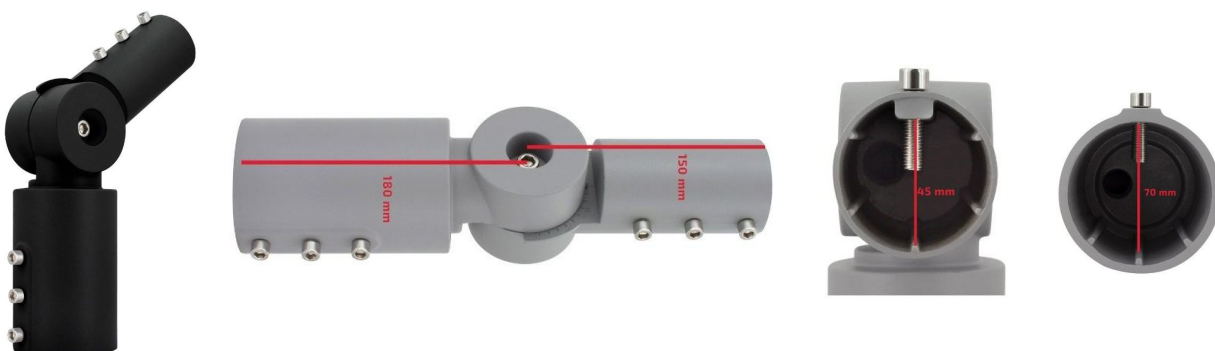

Cod. Catalogo XT000900-N



Adatto per : Armature Stradali

Colore : Nero

Materiale : Alluminio

Dimensioni :

Plafoniera ECO IP20 90lm/W

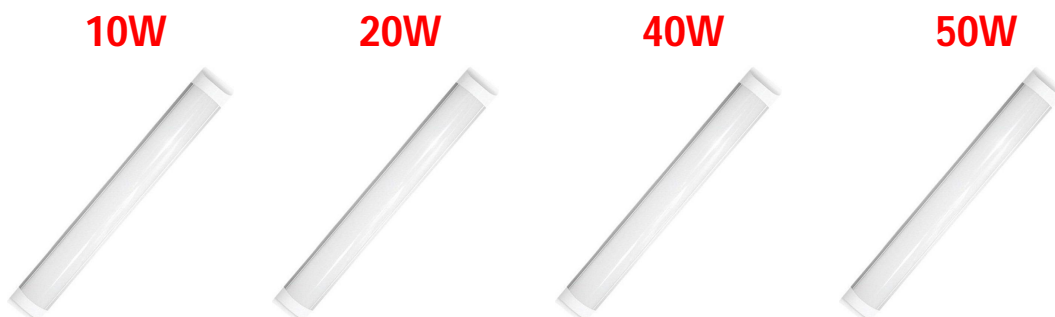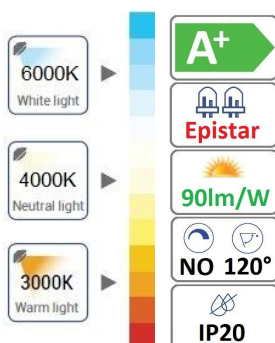

Cod. Catalogo

XT000210
3000/4000/6000

XT000211
3000/4000/6000

XT000212
3000/4000/6000

XT000213
3000/4000/6000

Colore della Luce :

3000K/4000K/6000K

3000K/4000K/6000K

3000K/4000K/6000K

3000K/4000K/6000K

Tensione Alimentazione:

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

Flusso Nominale :

800lm

1600lm

3200lm

4150lm

Apertura Fascio :

120°

120°

120°

120°

CRI :

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Grado IP :

IP20

IP20

IP20

IP20

Grado IK :

Dimmerabile :

NO

NO

NO

NO

Dimensioni :

300x25x70mm


600x25x70mm

1200x25x70mm

1500x25x70mm

Plafoniera ECO Flicker Free IP65 90lm/W

new

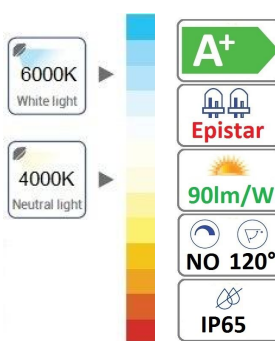

Cod. Catalogo

XT000220-4000/6000

XT000221-4000/6000

XT000222-4000/6000

Colore della Luce :

4000K/6000K

4000K/6000K

4000K/6000K

Tensione Alimentazione:

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

Flusso Nominale :

1500lm

3000lm

3800lm

Apertura Fascio :

120°

120°

120°

CRI :

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Grado IP :

IP65

IP65

IP65

Grado IK :

Dimmerabile :

NO

NO

NO

Dimensioni :

650x42x74mm

1250x42x74mm

1550x42x74mm

Plafoniera IP65 100lm/W

new



Cod. Catalogo	XT003030-4500/6000	XT003031-4500/6000	XT003055-4500/6000	XT003036-4500/6000
Colore della Luce :	4500K/6000K	4500K/6000K	4500K/6000K	4500K/6000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	4000lm	5500lm	4000lm	5500lm
Apertura Fascio :	180°	180°	180°	180°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP65	IP65	IP65	IP65
Grado IK :	---	---	---	---
Dimmerabile :	NO	NO	NO	NO
Dimensioni :	1180x72x61mm	1480x72x61mm	1180x72x61mm	1480x72x61mm

Tubo Led Nano PC – Vetro


new



Cod. Catalogo	XT000860-3000/4000/6000	XT000861-3000/4000/6000	XT000860V-3000/4000/6000	XT000861V-3000/4000/6000
Colore della Luce :	3000K/4000K/6000K	3000K/4000K/6000K	3000K/4000K/6000K	3000K/4000K/6000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	2340lm	2860lm	2880lm	3840lm
Apertura Fascio :	300°	300°	330°	330°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP20	IP20	IP20	IP20
Dimmerabile :	NO	NO	NO	NO
Dimensioni :	Ø28x1200mm	Ø28x1500mm	Ø27x1500mm	Ø27x1500mm

Plafoniera ABS 90lm/W IP20 - IP65

new

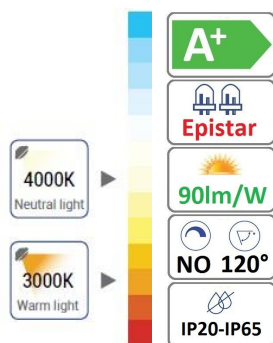

IP20

IP65

15W

24W

12W

24W



Cod. Catalogo

XT000494-3000/4000

XT000495-3000/4000

XT000496-3000/4000

XT000497-3000/4000

Colore della Luce :

3000K/4000K

3000K/4000K

3000K/4000K

3000K/4000K

Tensione Alimentazione:

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

Flusso Nominale :

1200lm

2250lm

900lm

1900lm

Apertura Fascio :

120°

120°

120°

120°

CRI :

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Grado IP :

IP20

IP20

IP65

IP65

Dimensioni :

Ø250x43mm


Ø310x56mm

Ø160x48mm

Ø250x50mm

Plafoniera ABS 90lm/W IP54

new

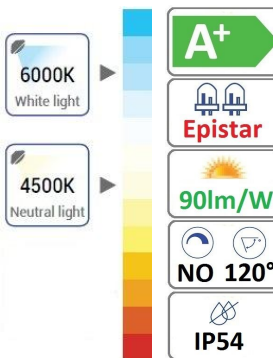

12W

12W

12W

12W



Cod. Catalogo

XT000500T-4500/6000

XT000501T-4500/6000

XT000502O-4500/6000

XT000503O-4500/6000

Colore della Luce :

4500K/6000K

4500K/6000K

4500K/6000K

4500K/6000K

Tensione Alimentazione:

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

Flusso Nominale :

900lm

900lm

900lm

900lm

Apertura Fascio :

120°

120°

120°

120°

CRI :

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Grado IP :

IP54

IP54

IP54

IP54

Dimensioni :

Ø215x57mm


Ø215x57mm

230x105x57mm

230x105x57mm

Plafoniera Alluminio Tonda IP20

new

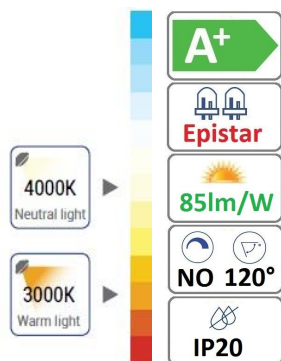

6W



12W



18W




24W



Cod. Catalogo	XT000540-3000/4000	XT000541-3000/4000	XT000542-3000/4000	XT000543-3000/4000
Colore della Luce :	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	450lm	980lm	1480lm	1980lm
Apertura Fascio :	120°	120°	120°	120°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP20	IP20	IP20	IP20
Dimensioni :	Ø120x38mm	Ø172x38mm	Ø225x38mm	Ø300x38mm

Plafoniera Alluminio Tonda Design IP20

new

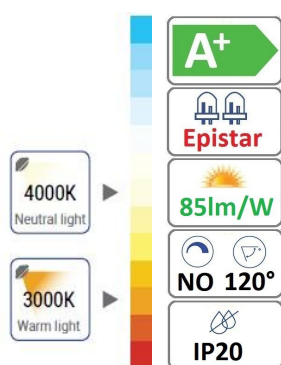

6W



12W



18W




24W



Cod. Catalogo	XT000540-3000/4000	XT000541-3000/4000	XT000542-3000/4000	XT000543-3000/4000
Colore della Luce :	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	450lm	980lm	1480lm	1980lm
Apertura Fascio :	120°	120°	120°	120°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP20	IP20	IP20	IP20
Dimensioni :	Ø120x38mm	Ø172x38mm	Ø225x38mm	Ø300x38mm

Plafoniera Alluminio Quadra IP20

new

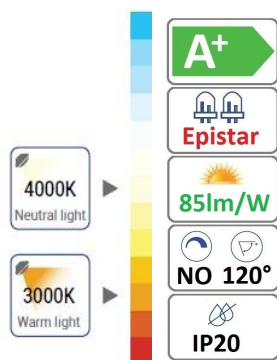

6W



12W



18W



24W



Cod. Catalogo

XT000550-3000/4000

XT000551-3000/4000

XT000552-3000/4000

XT000553-3000/4000

Colore della Luce :

3000K/4000K

3000K/4000K

3000K/4000K

3000K/4000K

Tensione Alimentazione:

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

Flusso Nominale :

450lm

980lm

1480lm

1980lm

Apertura Fascio :

120°

120°

120°

120°

CRI :

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Grado IP :

IP20

IP20

IP20

IP20

Dimensioni :

120x120x38mm


167x167x38mm

220x220x38mm

295x295x38mm

Plafoniera Alluminio Quadra Design IP20

new

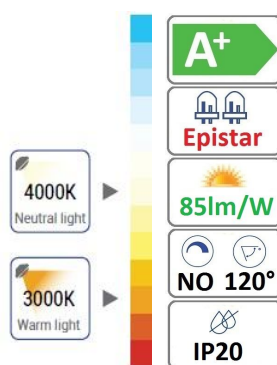

6W



12W



18W



24W



Cod. Catalogo

XT000554-3000/4000

XT000555-3000/4000

XT000556-3000/4000

XT000557-3000/4000

Colore della Luce :

3000K/4000K

3000K/4000K

3000K/4000K

3000K/4000K

Tensione Alimentazione:

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

Flusso Nominale :

450lm

980lm

1480lm

1980lm

Apertura Fascio :

120°

120°

120°

120°

CRI :

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Grado IP :

IP20

IP20

IP20

IP20

Dimensioni :

120x120x38mm


167x167x38mm

220x220x38mm

295x295x38mm

Plafoniere Giardino IP44 - IP54 - Sensore PIR

new

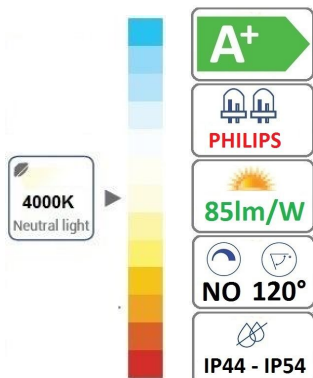

Cod. Catalogo

XT005010-4000

XT005011-4000

XT005012-4000

Colore della Luce :

4000K

4000K

4000K

Tensione Alimentazione:

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

Flusso Nominale :

580lm

690lm

690lm

Apertura Fascio :

120°

120°

120°

CRI :

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Grado IP :

IP54

IP54

IP44

Dimensioni :


180x120x50mm

260x160x100mm

260x160x100mm

Plafoniere Giardino IP44 E27-GU10

new

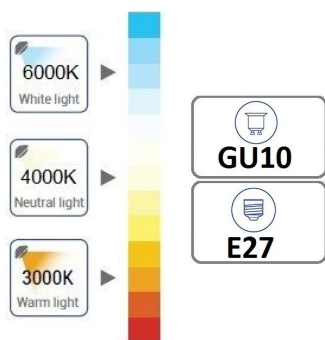

Cod. Catalogo

XT005015-4000

XT005016-4000

XT005018-4000

Colore della Luce :

Tensione Alimentazione:

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

Flusso Nominale :

Apertura Fascio :

120°

120°

120°

CRI :

Grado IP :

IP44

IP44

IP44


Dimensioni :

Ø110x163x134mm

88x102x73mm


160x102x73mm

Plafoniera Incasso Quadra IP20

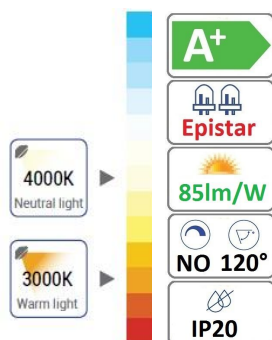

Cod. Catalogo	XT000500-3000/4000	XT000501-3000/4000	XT000502-3000/4000	XT000503-3000/4000
Colore della Luce :	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	420lm	960lm	1440lm	1920lm
Apertura Fascio :	120°	120°	120°	120°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP20	IP20	IP20	IP20
Dimensione Foro :	110x110mm	155x155mm	205x205mm	285x285mm
Dimensioni :	120x120x9mm	167x167x9mm	225x225x9mm	300x300x9mm


Plafoniera Incasso Tonda IP20

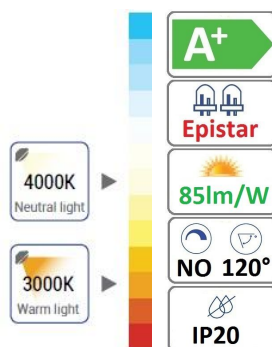

Cod. Catalogo	XT000504-3000/4000	XT000505-3000/4000	XT000506-3000/4000	XT000507-3000/4000
Colore della Luce :	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	420lm	960lm	1440lm	1920lm
Apertura Fascio :	120°	120°	120°	120°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP20	IP20	IP20	IP20
Dimensione Foro :	Ø110mm	Ø155mm	Ø205mm	Ø285mm
Dimensioni :	Ø120x9mm	Ø167x9mm	Ø225x9mm	Ø300x9mm

Plafoniera Incasso HE Tonda 120lm/W IP20

new

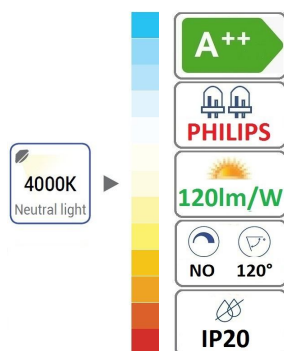

8W



15W



20W



30W



Cod. Catalogo

XT000520-4000

XT000521-4000

XT000522-4000

XT000523-4000

Colore della Luce :

4000K

4000K

4000K

4000K

Tensione Alimentazione:

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

Flusso Nominale :

960lm

1800lm

2400lm

3600lm

Apertura Fascio :

120°

120°

120°

120°

CRI :

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Grado IP :

IP20

IP20

IP20

IP20

Dimensione Foro :

Ø75mm

Ø130mm

Ø155mm

Ø255mm

Dimensioni :

Ø100x8mm


Ø145x9mm

Ø170x9mm

Ø220x9mm

Plafoniera Incasso HE-D Tonda 120lm/W UGR19

new

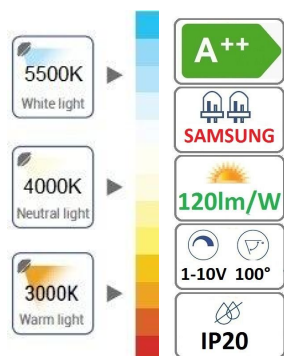

24W



30W



36W



48W



Cod. Catalogo

**XT000524
3000/4000/5500**

**XT000525
3000/4000/5500**

**XT000526
3000/4000/5500**

**XT000527
3000/4000/5500**

Colore della Luce :

3000K/4000K/5500K

3000K/4000K/5500K

3000K/4000K/5500K

3000K/4000K/5500K

Tensione Alimentazione:

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

Flusso Nominale :

2880lm

3600lm

4320lm

5760lm

Apertura Fascio :

100°

100°

100°

100°

CRI :

Ra≥85

Ra≥85

Ra≥85

Ra≥85

Grado IP :

IP20

IP20

IP20

IP20

Dimmerabile :

Optional

Optional

Optional

Optional

Dimensione Foro :

Ø210mm

Ø210mm

Ø210mm

Ø210mm

Dimensioni :

Ø245x55mm


Ø245x55mm

Ø245x55mm

Ø245x55mm

Plafoniera Incasso per Negozi 120lm/W IP20

new

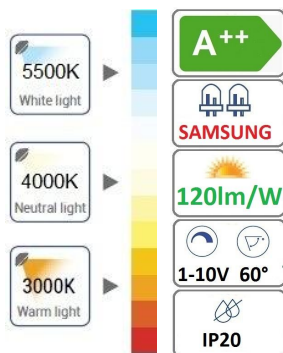

Cod. Catalogo

XT000530
3000/4000/5500

XT000531
3000/4000/5500



XT000532
3000/4000/5500

XT000533
3000/4000/5500

Colore della Luce :	3000K/4000K/5500K	3000K/4000K/5500K	3000K/4000K/5500K	3000K/4000K/5500K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	4560lm	4560lm	7200lm	7200lm
Apertura Fascio :	60°	60°	60°	60°
CRI :	Ra≥85	Ra≥85	Ra≥85	Ra≥85
Grado IP :	IP20	IP20	IP20	IP20
Dimmerabile :	Optional	Optional	Optional	Optional
Dimensioni Foro :	Ø170mm	Ø170mm	Ø205mm	Ø205mm
Dimensioni :	Ø195x180mm	Ø195x180mm	Ø250x144mm	Ø250x144mm

Plafoniera Incasso per Negozi 120lm/W IP20

new

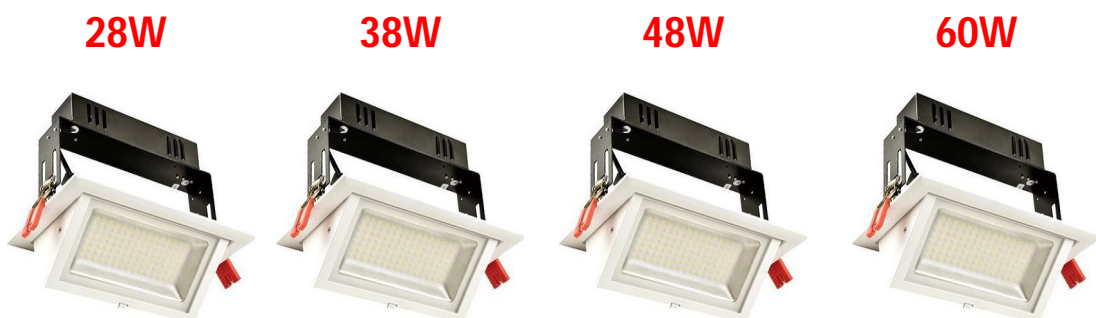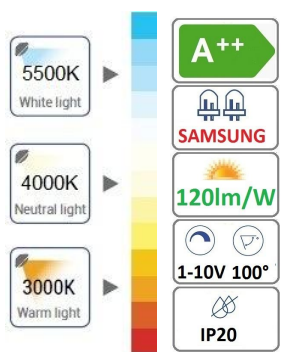

Cod. Catalogo

XT000530Q-
3000/4000/5500

XT000531Q-
3000/4000/5500


XT000532Q-
3000/4000/5500

XT000533Q-
3000/4000/5500

Colore della Luce :	3000K/4000K/5500K	3000K/4000K/5500K	3000K/4000K/5500K	3000K/4000K/5500K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	3360lm	4560lm	5760lm	7200lm
Apertura Fascio :	100°	100°	100°	100°
CRI :	Ra≥85	Ra≥85	Ra≥85	Ra≥85
Grado IP :	IP20	IP20	IP20	IP20
Dimmerabile :	Optional	Optional	Optional	Optional
Dimensioni Foro :	227x130mm	227x130mm	227x130mm	227x130mm
Dimensioni :	240x145x135mm	240x145x135mm	240x145x135mm	240x145x135mm

Faretto Incasso Orientabile 115lm/W IP20

new

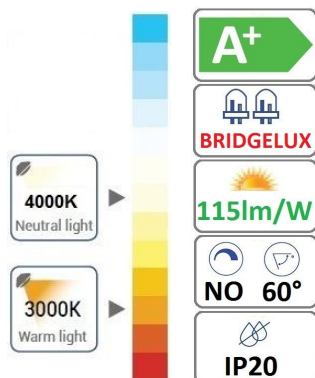

Cod. Catalogo

XT003040-3000/4000

XT003041-3000/4000

XT003042-3000/4000


Colore della Luce : 3000K/4000K
Tensione Alimentazione: 200-240Vac
Flusso Nominale : 805lm
Apertura Fascio : 60°
CRI : Ra≥80
Grado IP : IP20
Dimensione Foro : Ø70mm
Dimensione Ext : Ø85x60mm

3000K/4000K
200-240Vac
1035lm
60°
Ra≥80
IP20
Ø90mm
Ø110x80mm

3000K/4000K
200-240Vac
1725lm
60°
Ra≥80
IP20
Ø110mm
Ø135x95mm

Faretto Incasso SSD Orientabile 100lm/W IP20

new

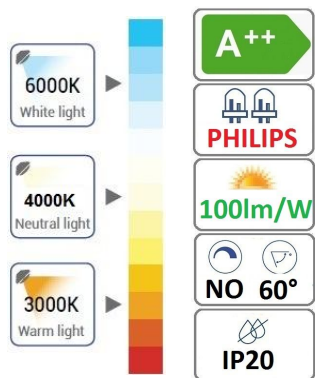

Cod. Catalogo

XT006040-3000

XT006041-4000

XT006042-6000


Colore della Luce : 3000K
Tensione Alimentazione: 170-240Vac
Flusso Nominale : 580lm
Apertura Fascio : 60°
CRI : Ra≥80
Grado IP : IP20
Dimensione Foro : Ø70mm
Dimensione Ext : Ø90x35mm

4000K
170-240Vac
580lm
60°
Ra≥80
IP20
Ø70mm
Ø90x35mm

6000K
170-240Vac
580lm
60°
Ra≥80
IP20
Ø70mm
Ø90x35mm

Faretto Incasso per Negozi 90lm/W IP20

new

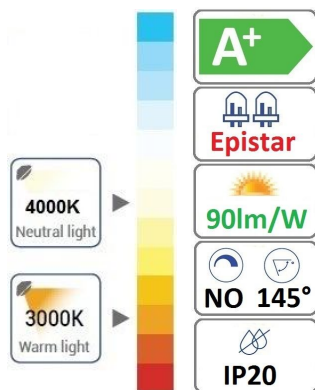

Cod. Catalogo

XT003050-3000/4000

XT003051-3000/4000

XT003052-3000/4000


Colore della Luce : 3000K/4000K
Tensione Alimentazione: 200-240Vac
Flusso Nominale : 1350lm
Apertura Fascio : 145°
CRI : Ra≥80
Grado IP : IP20
Dimensione Foro : Ø155mm
Dimensione Ext : Ø166x75mm

Colore della Luce : 3000K/4000K
Tensione Alimentazione: 200-240Vac
Flusso Nominale : 1800lm
Apertura Fascio : 145°
CRI : Ra≥80
Grado IP : IP20
Dimensione Foro : Ø175mm
Dimensione Ext : Ø195x80mm

Colore della Luce : 3000K/4000K
Tensione Alimentazione: 200-240Vac
Flusso Nominale : 2700lm
Apertura Fascio : 145°
CRI : Ra≥80
Grado IP : IP20
Dimensione Foro : Ø200mm
Dimensione Ext : Ø223x85mm

Faretto Incasso per Negozi 100lm/W IP20

new

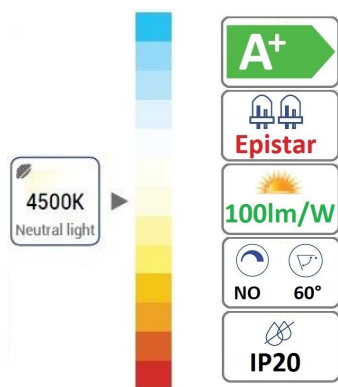

Cod. Catalogo

XT003060-4500


XT003061-4500

Colore della Luce : 4500K
Tensione Alimentazione: 200-240Vac
Flusso Nominale : 4000lm
Apertura Fascio : 60°
CRI : Ra≥80
Grado IP : IP20
Dimensione Foro : Ø175mm
Dimensione Ext : Ø195x110mm

Colore della Luce : 4500K
Tensione Alimentazione: 200-240Vac
Flusso Nominale : 6000lm
Apertura Fascio : 60°
CRI : Ra≥80
Grado IP : IP20
Dimensione Foro : Ø205mm
Dimensione Ext : Ø230x128mm

Faretto Incasso Orientabile 100lm/W IP20

new

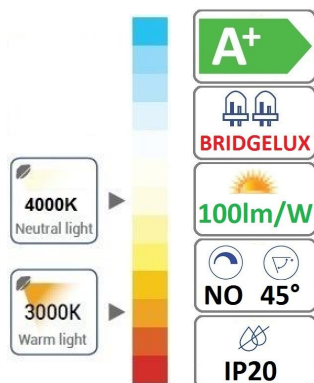

Cod. Catalogo

XT003043-3000/4000

XT003044-3000/4000

XT003045-3000/4000


Colore della Luce : 3000K/4000K
Tensione Alimentazione: 200-240Vac
Flusso Nominale : 150lm
Apertura Fascio : 45°
CRI : Ra≥80
Grado IP : IP20
Dimensione Foro : Ø45mm
Dimensione Ext : Ø52x25mm

3000K/4000K
200-240Vac
250lm
45°
Ra≥80
IP20
Ø45mm
Ø52x25mm

3000K/4000K
200-240Vac
350lm
45°
Ra≥80
IP20
Ø45mm
Ø52x25mm

Faretto Incasso Extra Slim Dimmerabile 12Vdc

new

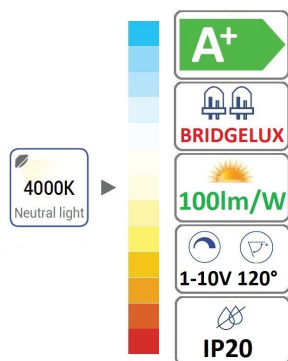

Cod. Catalogo

XT000624-4000

XT000625-4000

XT000626-4000

XT000627-4000

Colore della Luce : 4000K
Tensione Alimentazione: 12Vdc
Flusso Nominale : 100lm
Apertura Fascio : 50°
CRI : Ra≥80
Grado IP : IP20
Dimmerabile : 1-10V
Dimensioni Foro : Ø25mm
Dimensioni : Ø30x18mm


4000K
12Vdc
150lm
50°
Ra≥80
IP20
1-10V
Ø25mm
Ø30x18mm

4000K
12Vdc
200lm
50°
Ra≥80
IP20
1-10V
Ø55mm
Ø62x9mm

4000K
12Vdc
300lm
50°
Ra≥80
IP20
1-10V
Ø55mm
Ø62x9mm

Faretto Acciaio 100lm/W IP20

new

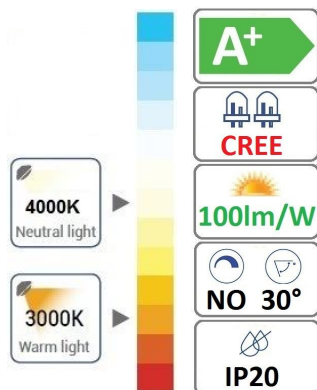

Cod. Catalogo

XT003046-3000/4000

XT003047-3000/4000

XT003048-3000/4000

Colore della Luce :

3000K/4000K

3000K/4000K

3000K/4000K

Alimentazione :

350mA

700mA

12Vdc

Flusso Nominale :

100lm

400lm

400lm

Apertura Fascio :

30°

30°

30°

CRI :

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Grado IP :

IP20

IP20

IP20

Dimensione Foro :

Ø15mm

Ø27mm

Ø25mm

Dimensione Ext :


Ø20x25mm

Ø35x28mm

Ø32x35mm

Faretto Acciaio Carrabile IP67

new

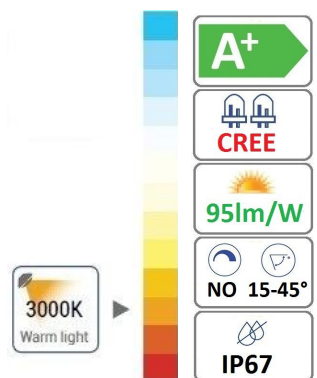

Cod. Catalogo

XT000614-3000

XT000615-3000

XT000616-3000

Colore della Luce :

3000K

3000K

3000K

Tensione Alimentazione:

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

Flusso Nominale :

280lm

560lm

1080lm

Apertura Fascio :

15°

45°

45°

CRI :

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Grado IP :

IP67

IP67

IP67

Dimensione Foro :

Ø60mm

Ø143mm

Ø193mm

Dimensione Ext :


Ø62x94mm

Ø160x120mm

Ø210x120mm

Segna Passo Policarbonato 2W IP65


new

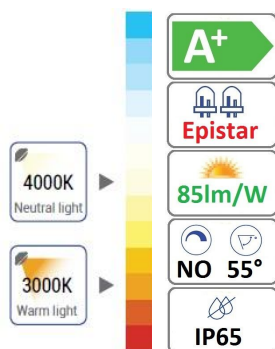

Cod. Catalogo	XT000590-3000/4000	XT000591-3000/4000	XT000592-3000/4000	XT000593-3000/4000
Colore della Luce :	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	160lm	160lm	160lm	160lm
Apertura Fascio :	55°	55°	55°	55°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP65	IP65	IP65	IP65
Dimensioni :	Ø150x27mm	Ø150x27mm	124x124x27mm	124x124x27mm

Segna Passo Policarbonato 1,5W IP65


new

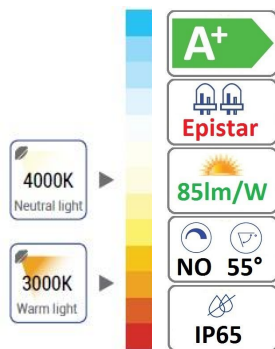

Cod. Catalogo	XT006060-3000	XT006061-3000-3000/4000
Colore della Luce :	3000K/4000	3000K/4000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	100lm	100lm
Apertura Fascio :	55°	55°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP65	IP65
Dimensioni :	Ø150x27mm	230x80x33mm

Segna Passo Inox 316L 3W IP68 100lm/W


new

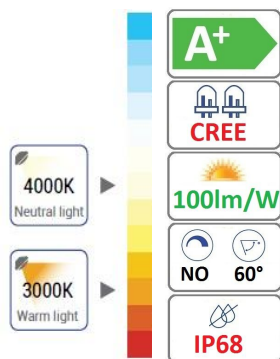

Cod. Catalogo	XT003070-3000	XT003071-4000	XT003072-3000	XT003073-4000
Colore della Luce :	3000K	4000K	3000K	4000K
Corrente :	700mA	700mA	700mA	700mA
Flusso Nominale :	300lm	300lm	300lm	300lm
Apertura Fascio :	60°	60°	60°	60°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP68	IP68	IP68	IP68
Dimensioni Foro :	Ø40mm	Ø40mm	Ø40mm	Ø40mm
Dimensioni :	Ø43x53mm	Ø43x53mm	Ø43x53mm	Ø43x53mm

Segna Passo 1- 4 Raggi 12-24Vdc 9W IP67




new

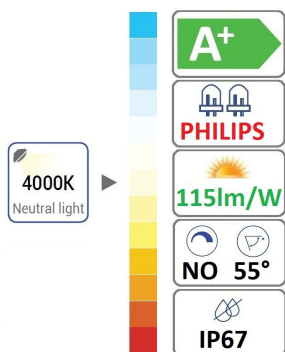

Cod. Catalogo	XT000610-4000	XT000611-4000	XT000612-4000	XT000613-4000
Colore della Luce :	4000K	4000K	4000K	4000K
Tensione Alimentazione:	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc	12-24Vdc
Flusso Nominale :	1050lm	1050lm	1050lm	1050lm
Apertura Fascio :	55°	55°	55°	55°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP67	IP67	IP67	IP67
Dimensioni Foro :	Ø65mm	Ø65mm	Ø65mm	Ø65mm
Dimensioni :	Ø80x119mm	Ø80x119mm	Ø80x119mm	Ø80x119mm

Sospensione Lineare 40W CRI≥80

new

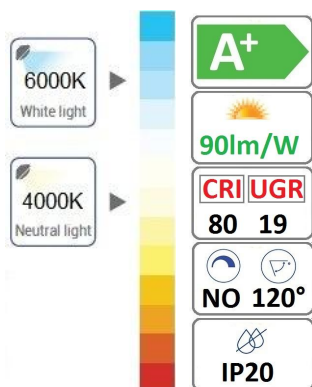

Cod. Catalogo

XT000220-4000/6000

XT000221-4000/6000

XT000222-4000/6000

Colore della Luce :

4000K/6000K

4000K/6000K

4000K/6000K

Tensione Alimentazione:

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

Flusso Nominale :

3400lm

3400lm

3400lm

Apertura Fascio :

120°

120°

120°

CRI :

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Grado IP :

IP20

IP20

IP20

Dimensioni :


1200x35x67mm

1200x35x67mm

1200x35x67mm

Sospensione Tonda 36W CRI≥80

new

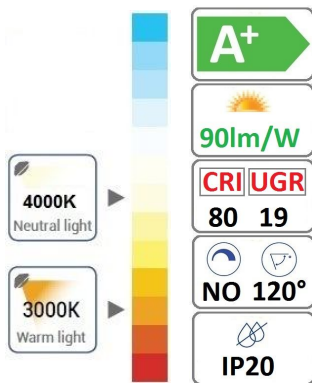

Cod. Catalogo

XT000310-3000/4000

XT000311-3000/4000

XT000312-3000/4000

Colore della Luce :

3000K/4000K

3000K/4000K

3000K/4000K

Tensione Alimentazione:

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

Flusso Nominale :

3400lm

3400lm

3400lm

Apertura Fascio :

120°

120°

120°

CRI :

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Grado IP :

IP20

IP20

IP20

Dimensioni :


Ø600X15mm

Ø600X15mm

Ø600X15mm

Pannello Led 600x600 Eco UGR 19-21

new

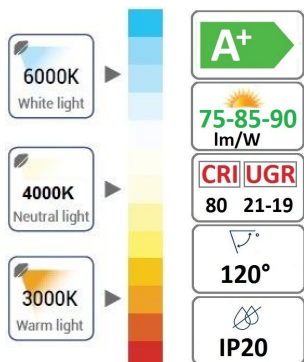

Cod. Catalogo

XT004010-3000/4000/6000

XT004011-3000/4000/6000

XT004012-3000/4000/6000

Colore della Luce :

3000K/4000K/6000K

3000K/4000K/6000K

3000K/4000K/6000K

Tensione Alimentazione:

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

Flusso Nominale :

2810lm

3100lm

3610lm

Apertura Fascio :

120°

120°

120°

CRI :

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Grado IP :

IP20

IP20

IP20

Dimensioni :


595x595x12mm

595x595x12mm

595x595x12mm

Pannello Led 600x600 HE UGR19 120lm/W

new

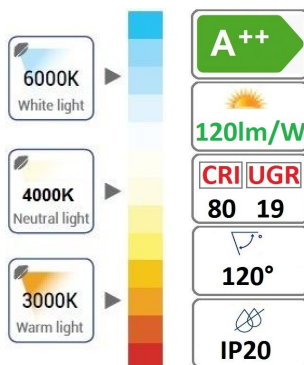

Cod. Catalogo

XT004000-2800/4500/6000

XT004001-6000

XT004002-2800/4500/6000

Colore della Luce :

2800K/4500K/6000K

6000K

2800K/4500K/6000K

Tensione Alimentazione:

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

Flusso Nominale :

3000lm

4320lm

4800lm

Apertura Fascio :

120°

120°

120°

CRI :

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Grado IP :

IP20

IP20

IP20

Dimensioni :


595x595x9mm

595x595x9mm

595x595x9mm

Pannello Led 600x600 PRO HE 130lm/W UGR 17-19


new

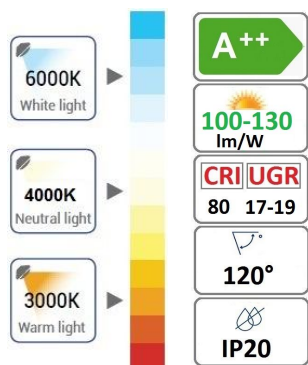

Cod. Catalogo	XT004020-3000/4000/6000	XT004021-4000/5000	XT004022-6000
Colore della Luce :	3000K/4000K/6000K	4000K/5000K	6000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	4000lm	5200lm	3600lm
Apertura Fascio :	120°	120°	120°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP44	IP44	IP20
Dimensioni :	595x595x10mm	595x595x10mm	595x595x10mm

Pannello Led 1200x300 UGR 21-19

new

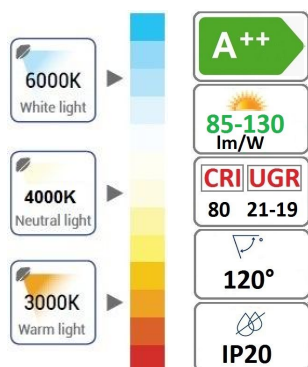

Cod. Catalogo	XT004030-2800/4500/6000	XT004031-2800/4500/6000	XT004032-3000/4000/6000
Colore della Luce :	2800K/4500K/6000K	2800K/4500K/6000K	3000K/4000K/6000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	3600lm	3840lm	5200lm
Apertura Fascio :	120°	120°	120°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP20	IP20	IP40
Dimensioni :	1195X295X10mm	1195X295X10mm	1195X295X10mm

Accessori Pannelli Led

new



MONTAGGIO A SUPERFICIE 600X600



MONTAGGIO A SUPERFICIE 1200X300



MONTAGGIO A INCASSO 600X600



MONTAGGIO A INCASSO 1200X300



Cod. Catalogo :

XT000650

XT000651

XT000652

XT000653

Dimensioni :

618x618x40mm

1218x318x40mm

Foro 613x613mm

Foro 1213x313mm

Accessori Pannelli Led

new



KIT 4 TIRANTI ACCIAIO PER PANNELLO



KIT 4 ATTACCHI IN ACCIAIO PER PANNELLO



DRIVER DIMMERABILE 1-10V PER PANNELLO 600x600



DRIVER DIMMERABILE 1-10V PER PANNELLO 1200x300



Cod. Catalogo :

XT000654

XT000655

XT000656

XT000657


Dimensioni :

L= 1000mm

Applique 2 Raggi - Angolo Regolabile 0-90° IP54

new

A+



12W



12W



12W



Cod. Catalogo

XT000410-3000/4000

XT000411-3000/4000

XT000412-3000/4000

Colore della Luce :

3000K/4000K

3000K/4000K

3000K/4000K

Tensione Alim.:

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

Flusso Nominale :

1320lm

1320lm

1320lm

Apertura Fascio :

0 - 90°

0 - 90°

0 - 90°

CRI :

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Grado IP :

IP54

IP54

IP54

Dimensioni :

100x100x100mm

100x100x100mm


100x100x100mm



Applique 2 Raggi - Angolo Regolabile 0-90° IP54

new

A+



12W



12W



12W



Cod. Catalogo

XT000420-3000/4000

XT000421-3000/4000

XT000422-3000/4000

Colore della Luce :

3000K/4000K

3000K/4000K

3000K/4000K

Tensione Alim.:

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

Flusso Nominale :

1320lm

1320lm

1320lm

Apertura Fascio :

0 - 90°

0 - 90°

0 - 90°

CRI :

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Grado IP :

IP54

IP54

IP54

Dimensioni :

140x115x100mm

140x115x100mm


140x115x100mm



Applique da Parete 2 Raggi IP54

new

A+



6W



6W



6W



Cod. Catalogo

XT000430-3000/4000

XT000431-3000/4000

XT000432-3000/4000

Colore della Luce :

3000K/4000K

3000K/4000K

3000K/4000K

Tensione Alim.:

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

Flusso Nominale :

660lm

660lm

660lm

Apertura Fascio :

15° - 90°

15° - 90°

15° - 90°

CRI :

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Grado IP :

IP54

IP54

IP54

Dimensioni :

200x90x90mm

200x90x90mm


200x90x90mm



Applique da Parete 2 Raggi IP54

new

A+




6W



6W



6W



Cod. Catalogo

XT000433-3000/4000

XT000434-3000/4000

XT000435-3000/4000

Colore della Luce :

3000K/4000K

3000K/4000K

3000K/4000K

Tensione Alim.:

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

Flusso Nominale :

660lm

660lm

660lm

Apertura Fascio :

90°

90°

90°

CRI :

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Grado IP :

IP54

IP54

IP54

Dimensioni :

Ø110x93mm

Ø110x93mm

Ø110x93mm



Applique da Parete Design IP20


new

A+

6W

6W

6W



Cod. Catalogo

XT000457-3000

XT000458-3000

XT000459-3000

Colore della Luce :

3000K

3000K

3000K

Tensione Alim.:

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

Flusso Nominale :

600lm

600lm

600lm

Apertura Fascio :

120°

120°

120°

CRI :

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Grado IP :

IP20

IP20

IP20

Dimensioni :

100x100x60mm

100x100x60mm

100x100x60mm



Applique da Parete Design IP20


new

A+

18W

18W

18W



Cod. Catalogo

XT000870-3000

XT000871-3000

XT000872-3000

Colore della Luce :

3000K

3000K

3000K

Tensione Alim.:

200-240Vac

200-240Vac

200-240Vac

Flusso Nominale :

1200lm

1200lm

1200lm

Apertura Fascio :

120°

120°

120°

CRI :

Ra≥80

Ra≥80

Ra≥80

Grado IP :

IP20

IP20

IP20

Dimensioni :

Ø260x45mm

Ø260x45mm

Ø260x45mm



Applique da Parete 2 Raggi IP54-IP65

new

A+

2x6W

2x3W

8W



Cod. Catalogo

XT000450-3000/4000

XT000451-3000/4000


XT000452-3000/4000

Colore della Luce :
Tensione Alim.:
Flusso Nominale :
Apertura Fascio :
CRI :
Grado IP :
Dimensioni :

3000K/4000K
 200-240Vac
 1280lm
 120°
 Ra≥80
 IP54
 180x165x85mm

3000K/4000K
 200-240Vac
 650lm
 120°
 Ra≥80
 IP54
 90x65x66mm

3000K/4000K
 200-240Vac
 780lm
 120°
 Ra≥80
IP65
 170x45x80mm

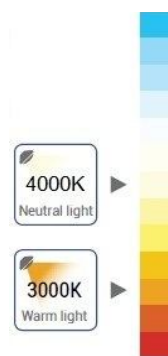

Applique da Soffitto 1xGU10 IP20



new

A+

1xGU10

1xGU10

1xGU10

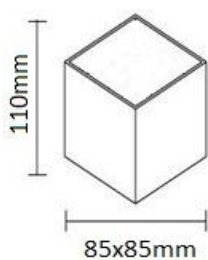

Cod. Catalogo

XT000460Q

XT000461Q

XT000462Q

Colore della Luce :
Tensione Alim.:
Flusso Nominale :
Apertura Fascio :
CRI :
Grado IP :
Dimensioni :

3000K/4000K/6000K
 200-240Vac

 38°-60°-120°

 IP20
 85x85x110mm

3000K/4000K/6000K
 200-240Vac

 120°

 IP20
 85x85x110mm

3000K/4000K/6000K
 200-240Vac

 120°


 IP20
 85x85x110mm



Appliche da Soffitto 1xGU10 IP20

new

A+




1xGU10



1xGU10



1xGU10



Cod. Catalogo

XT000460T

XT000461T

XT000462T

Colore della Luce : 3000K/4000K/6000K
Tensione Alim.: 200-240Vac
Flusso Nominale : ---
Apertura Fascio : 38°-60°-120°
CRI : ---
Grado IP : IP20
Dimensioni : 85x85x110mm

Colore della Luce : 3000K/4000K/6000K
Tensione Alim.: 200-240Vac
Flusso Nominale : ---
Apertura Fascio : 120°
CRI : ---
Grado IP : IP20
Dimensioni : 85x85x110mm


Colore della Luce : 3000K/4000K/6000K
Tensione Alim.: 200-240Vac
Flusso Nominale : ---
Apertura Fascio : 120°
CRI : ---
Grado IP : IP20
Dimensioni : 85x85x110mm



Appliche da Parete 2xGU10 IP54

new

A+



2xGU10



2xGU10



2xGU10



Cod. Catalogo

XT000477

XT000478

XT000479

Colore della Luce : 3000K/4000K/6000K
Tensione Alim.: 200-240Vac
Flusso Nominale : ---
Apertura Fascio : 38°-60°-120°
CRI : ---
Grado IP : IP54
Dimensioni : 85x85x110mm


Colore della Luce : 3000K/4000K/6000K
Tensione Alim.: 200-240Vac
Flusso Nominale : ---
Apertura Fascio : 120°
CRI : ---
Grado IP : IP54
Dimensioni : 85x85x110mm

Colore della Luce : 3000K/4000K/6000K
Tensione Alim.: 200-240Vac
Flusso Nominale : ---
Apertura Fascio : 120°
CRI : ---
Grado IP : IP54
Dimensioni : 85x85x110mm



Proiettore per Binario Trifase UGR19


new

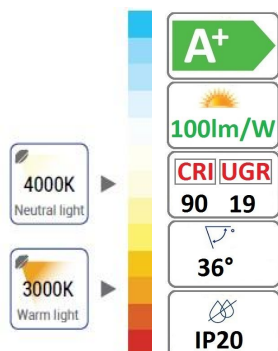

Cod. Catalogo	XT006080-3000/4000	XT006081-3000/4000	XT006082-3000/4000	XT006083-3000/4000
Colore della Luce :	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K	3000K/4000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	2480lm	2480lm	3200lm	3200lm
Apertura Fascio :	36°	36°	36°	36°
CRI :	Ra≥90	Ra≥90	Ra≥90	Ra≥90
Grado IP :	IP20	IP20	IP20	IP20
Dimensioni :	Ø95x210x160mm	Ø95x210x160mm	Ø115x165x140mm	Ø115x165x140mm

Proiettore per Binario Trifase UGR19

new

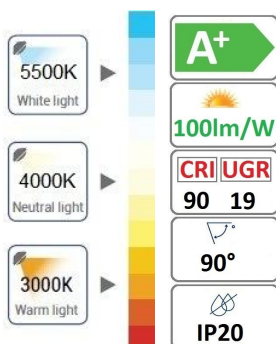

Cod. Catalogo	XT000570B-3000/4000/5500	XT000570N-3000/4000/5500	XT000570B1-3000/4000/5500	XT000570N1-3000/4000/5500
Colore della Luce :	3000K/4000K/5500K	3000K/4000K/5500K	3000K/4000K/5500K	3000K/4000K/5500K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	1800lm	1800lm	2700lm	2700lm
Apertura Fascio :	90°	90°	90°	90°
CRI :	Ra≥90	Ra≥90	Ra≥90	Ra≥90
Grado IP :	IP20	IP20	IP20	IP20
Dimensioni :	600x70x45mm	600x70x45mm	1000x70x45mm	1000x70x45mm

Accessori Proiettori Binario Trifase

new



**GIUNTO
LINEARE**



**GIUNTO
90°**



**GIUNTO
T**



**TESTA DI
ALIM.DX**



**TESTA DI
ALIM.SX**



Cod. Catalogo :

XT000580

XT000581

XT000582

XT000583

XT000584

Colore :

Bianco

Bianco

Bianco

Bianco

Bianco

Accessori Proiettori Binario Trifase

new



**BINARIO
1 METRO**



**BINARIO
2 METRI**



**TERMINALE
CHIUSURA**



**GIUNTO
FLESSIBILE**



**SOSPENSIONE
ACCIAIO**



Cod. Catalogo :

XT000585

XT000586

XT000587

XT000588

XT000589

Colore :

Bianco

Bianco


Bianco

Bianco

Bianco

Paletto Giardino IP54

new

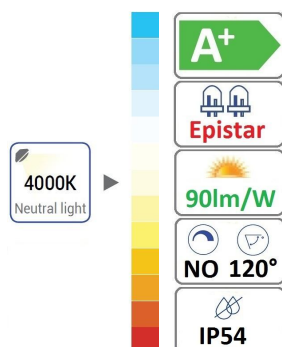

9W H800



9W H500



6W H700




6W H800



Cod. Catalogo	XT000900-4000	XT000900A-4000	XT000901-4000	XT000903-4000
Colore della Luce :	4000K	4000K	4000K	4000K
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	690lm	690lm	450lm	580lm
Apertura Fascio :	120°	120°	120°	80°
CRI :	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80	Ra≥80
Grado IP :	IP54	IP54	IP54	IP54
Dimensioni :	800x100x65mm	500x100x65mm	700x124x116mm	800x120x50mm

Paletto Giardino IP54 – IP44

new

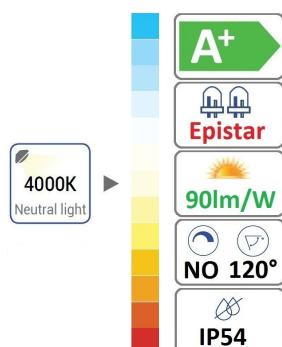

10W H780



E27 H740



E27 H800




GU10 H800



Cod. Catalogo	XT000902-4000	XT000900B-4000	XT00090C-4000	XT00090D-4000
Colore della Luce :	4000K	----	----	----
Tensione Alimentazione:	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac	200-240Vac
Flusso Nominale :	800lm	----	----	----
Apertura Fascio :	120°	120°	120°	120°
CRI :	Ra≥80	----	----	----
Grado IP :	IP54	IP54	IP44	IP44
Dimensioni :	780x150x107mm	740x80x80mm	Ø110x800mm	800x136x105mm

Paletto Giardino IP67 12-24Vdc

new

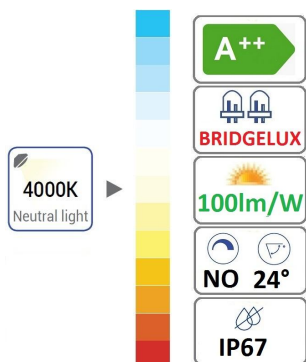

XT003080-4000



XT003081-4000



XT003082-4000

Cod. Catalogo


Colore della Luce : 4000K
Tensione Alimentazione: 12-24Vdc
Flusso Nominale : 1050lm
Apertura Fascio : 24°
CRI : Ra≥80
Grado IP : IP67
Dimensione Ext : Ø60x750mm

Colore della Luce : 4000K
Tensione Alimentazione: 12-24Vdc
Flusso Nominale : 1050lm
Apertura Fascio : 24°
CRI : Ra≥80
Grado IP : IP67
Dimensione Ext : Ø60x500mm

Colore della Luce : 4000K
Tensione Alimentazione: 12-24Vdc
Flusso Nominale : 1050lm
Apertura Fascio : 24°
CRI : Ra≥80
Grado IP : IP67
Dimensione Ext : Ø60x250mm

Picchetto Giardino IP65 – IP54 100lm/W

new

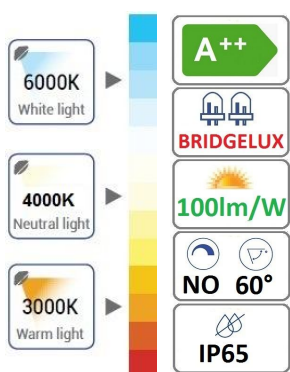

XT003085-3000



XT003086-3000/6000



XT003087-3000/6000



XT003088-3000/6000

Cod. Catalogo

Colore della Luce : 3000K
Tensione Alimentazione: 200-240Vac
Flusso Nominale : 250lm
Apertura Fascio : 60°
CRI : Ra≥80
Grado IP : **IP54**
Dimensioni : Ø96x430mm


Colore della Luce : 3000K/6000K
Tensione Alimentazione: 200-240Vac
Flusso Nominale : 450lm
Apertura Fascio : 60°
CRI : Ra≥80
Grado IP : IP65
Dimensioni : Ø60x450mm

Colore della Luce : 3000K/6000K
Tensione Alimentazione: 200-240Vac
Flusso Nominale : 650lm
Apertura Fascio : 60°
CRI : Ra≥80
Grado IP : IP65
Dimensioni : Ø75x450mm

Colore della Luce : 3000K/6000K
Tensione Alimentazione: 200-240Vac
Flusso Nominale : 820lm
Apertura Fascio : 60°
CRI : Ra≥80
Grado IP : IP65
Dimensioni : Ø75x450mm

Sensori di Movimento 230Vac IR-Micro Wave IP44 IP20

new



PIR 300W



PIR 800W



MICROWAVE 300W



MICROWAVE 800W



Cod. Catalogo

XT000830

XT000831

XT000832

XT000833

Alimentazione :

230Vac – 50/60Hz

230Vac – 50/60Hz

230Vac – 50/60Hz

230Vac – 50/60Hz

Pot. Carico Res.:

300W

800W

300W

800W

Tipo Sensore :

IR

IR

10 -12m

Microwave 5,8GHz

Area :

8 -10m

8 -10m

8 -10m

10 -12m

Funzioni :

Tempo+Lux+Night/Day

Tempo+Lux+Night/Day

Tempo+Lux+Night/Day

Tempo+Lux+Night/Day

Grado IP :

IP44

IP44

IP20

IP20

Materiale :

Plastic Case


Plastic Case

Plastic Case

Plastic Case

Sensori di Movimento 230Vac IR IP54

new



PIR 300W



PIR 800W



Cod. Catalogo

XT000830-54

XT000831-54

Alimentazione :

230Vac – 50/60Hz

230Vac – 50/60Hz

Pot. Carico Res.:

300W

800W

Tipo Sensore :

IR

IR

Area :

8 -10m

8 -10m

Funzioni :

Tempo+Lux+Night/Day

Tempo+Lux+Night/Day

Grado IP :

IP54

IP54


Materiale :

Plastic Case

Plastic Case

Lampada Industriale E27

new

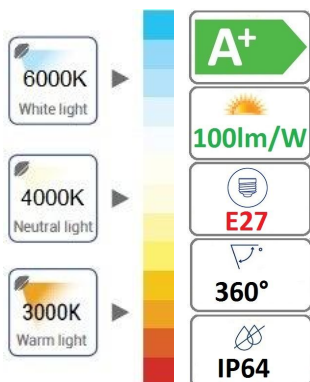

Cod. Catalogo

XT001000-3000/6000

XT001001-4000

XT001002-4000/6000


Colore della Luce : 3000K/6000K
Tensione Alimentazione: 200-240Vac
Flusso Nominale : 3300lm
Apertura Fascio : 360°
CRI : Ra≥80
Grado IP : IP64
Dimensioni : Ø70x210mm

4000K
200-240Vac
4000lm
360°
Ra≥80
IP65
Ø90x240mm

4000K/6000K
200-240Vac
4100lm
360°
Ra≥80
IP20
Ø90x212mm

Lampada Industriale E40

new

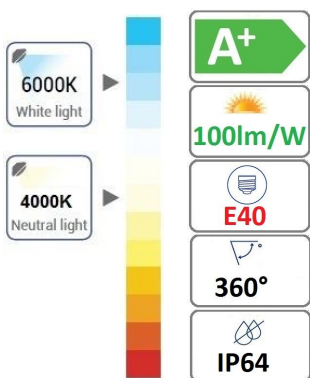

Cod. Catalogo

XT001003-4000

XT001004-4000

XT001005-4000/6000

Colore della Luce : 4000K
Tensione Alimentazione: 200-240Vac
Flusso Nominale : 3600lm
Apertura Fascio : 360°
CRI : Ra≥80
Grado IP : IP64
Dimensioni : Ø90x220mm

4000K
200-240Vac
4000lm
360°
Ra≥80
IP64
Ø90x250mm

4000K/6000K
200-240Vac
5980lm
360°
Ra≥80
IP64
Ø94x285mm

Centrali Antifurto Serie Kappa GSM

new

Kappa 48

Kappa 48+GSM

Kappa 96+GSM

Kappa 240+GSM



Cod. Catalogo

XT-K48

XT-K48-GSM

XT-K96-GSM

XT-K240-GSM

CHIEDERE CATALOGO 2020 ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI

Centrali Antifurto Serie Nova

new

Nova 4

Nova 8

Nova 8+

Nova X



Cod. Catalogo

XT-N4

XT-N8

XT-N8+

XT-NX

CHIEDERE CATALOGO 2020 ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI

Telecamere Bullet - Dome IP Ottica Fissa PoE Onvif

new



BULLET IP 8MPX

BULLET IP 5MPX

DOME IP 4MPX

DOME IP 8MPX



Cod. Catalogo

XT-TCIP8MPX

XT-TCIP5MPX

XT-TCIPD4MPX

XT-TCIPD8MPX

Alimentazione:

12Vcc / PoE IEEE802

12Vcc / PoE IEEE802

12Vcc / PoE IEEE802

12Vcc / PoE IEEE802

Tipo:

Bullet IP 8 Megapixel

Bullet IP 5 Megapixel

Dome IP 8 Megapixel

Dome IP 8 Megapixel

Sensore:

1/2.9" CMOS Starvis

1/2.9" CMOS Starvis

1/2.9" CMOS Starvis

1/2.9" CMOS Starvis

Compressione:

H.264 / H.265

H.264 / H.265

H.264 / H.265

H.264 / H.265

Ottica:

3,6 mm Fissa

3,6 mm Fissa

3,6 mm Fissa

4 mm Fissa

Analisi Video:

Rilevam. Volti-Perimetro

Rilevam. Volti-Perimetro

Rilevam. Volti-Perimetro

Rilevam. Volti-Perimetro

Portata IR:

30m

30m

30m

30m

Protocollo:

Onvif 2.4

Onvif 2.4

Onvif 2.4

Onvif 2.4

3D NR:

3D NR


3D NR

2D/3D NR

2D/3D NR

NVR Professionali con Analisi Video IP - PoE

new



NVR 4 CANALI

NVR 8 CANALI

NVR 16 CANALI



Cod. Catalogo

XT000840NVR

XT000841NVR

XT000842NVR

Alimentazione :

48 Vcc

48 Vcc

48 Vcc

Risoluzione :

4K – 8Mpx

4K – 8Mpx

4K – 8Mpx

Tipo :

NVR Standalone 4CH

NVR Standalone 8CH

NVR Standalone 16CH

Compress. Video :

H.264 / H.265

H.264 / H.265

H.264 / H.265

Bitrate Max :

320Mbps

320Mbps

320Mbps

Supporta HD :

6Tb Max

6Tb Max

6Tb Max

Telecamere Speciali Lettura Targhe – Controllo Accessi

new

TS CAM



Cod. XT000840TS

Temperature di lavoro: -30°C ~ 60°C
Alimentazione: 24VAC± 10%, 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
Consumo: Max. 7W (max. 10W led on)
Sensore 1/1.8" progressive scan CMOS
Illuminazione minima 0.02 lux@F1.2, AGC on
Shutter: 1s ~ 1/100,000s, slow shutter
Velocità veicoli fino a 160 km/h
Obiettivo 5-50mm
Auto iris DC drive (-P: P-Iris)
Filtro meccanico
3D DNR
DWDR
Smart Focus Auto Back Focus

Compressione H.264 / MPEG4 / MJPEG
Risoluzione immagine 1920 x 1080
Frame rate 50 Hz: 60fps (1920 x 1080)
Mirror
BLC
HLC

Defog
EIS
ROI
Security User authentication, watermark, IP address filtering, anonymous access
Protocollo ONVIF, PSIA, CGI
1 x RJ45 10M/100M
1 x RS485
1 x RS232
Slot micro SD/SDHC/SDXC (64GB)
Tasto reset

TS CAM-3MPXOCR



Cod. XT000840TS-CAM

Alimentazione: 24VAC± 10%, 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)
Sensore: 1/1.8" Progressive Scan CCD
Obiettivo: 1/18" F1.4, 11-40 mm
Velocità veicoli fino a 250 km/h
Filtro meccanico
Compressione video: H.264 / MJPEG / JPEG
Risoluzione massima: 2048x1536
Frame Rate:2048x1536@60fps
OCR integrato
AEC
AGC
White balance
Protocolli supportati: TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP, FTP
Protocollo ONVIF
1 x RJ45 10M/100M/1000M
5 x RS485 half-duplex interface
1 x USB
Slot SD card (max 128GB)
Trigger: max 7 ingressi esterni / 7 uscite (photoelectric coupling isolation 2500VAC/5V TTL)
Sincronizzazione oraria tramite NTP o GPS
Accuratezza ANPR ≥97.8% per 33 nazioni europee
Temperatura di lavoro: -40 °C to +60 °C

Xeltech s.r.l.

Via Corno 6/B
35040 – MEGLIADINO S. VITALE (PD)
Tel. +39 348 79 38 211 +39 335 63 85 743
E-mail: a.finco@xeltech.it - www.xeltech.it

